

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรทางสาธารณะถนนเลียบบคลองอ้อมหลังบ้าน หมู่ที่ ๒
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๓๘,๗๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานทั่วไปโดยสังเขป  
ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร  
(รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบแปลน ทต.บางพลีน้อยกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๓๘,๗๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑. นายบุญช่วง สุ่มเหม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒. นายไพโรจน์ เชื้อภิญโญวงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กรรมการ
  - ๖.๓. นายจิตติณัฐ รุจิโกไสย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
 ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

|                       |  |       |        |
|-----------------------|--|-------|--------|
| ชื่อโครงการ           | โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรทางสาธารณะถนนเลียบบคลองอ้อมหลังบ้าน หมู่ที่ 2      |       |        |
| ปริมาณงาน             | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร |       |        |
| เจ้าของงาน            | กองช่าง เทศบาลตำบลบางพลีน้อย   |       |        |
| สถานที่ก่อสร้าง       | หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ                          |       |        |
| แบบเลขที่             | 24/2561  |       |        |
| ประมาณราคาตามแบบ      | ปร.4   | จำนวน | 1 แผ่น |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | ๒๒ กุมภาพันธ์ 2561   |       |        |

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---|----------|---|----------|
| 1.       | ประเภทงานอาคาร                 | 101,829.09                                | 1.3624   | 138,731.95                              |          |
| 2.       | ประเภทงานทาง                   |   |          |   |          |
| 3.       | ประเภทงานชลประทาน              |   |          |   |          |
| 4.       | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม    |   |          |   |          |
|          | เงินไข                         |   |          |   |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%        |   |          |   |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....-%      |   |          |   |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%   |   |          |   |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%   |   |          |   |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |   |          | 138,731.95                              |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ              |   |          | 138,700.00                              |          |
|          | ตัวอักษร                       | หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน     |          |   |          |

หมายเหตุ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบใบเสนอราคาของผู้เสนอ จะอ้างอิงจากบัญชีรายการประมาณ (BOQ) ฉบับนี้โดยไม่ผ่านการถอดแบบประมาณการไม่ได้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญช่วง สุ่มเหม)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐดิษฐ์ รุจิโกไศย)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ เชื้อภิญโญวงศ์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ      โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรทางสาธารณะถนนเลียบริมคลองอ้อมหลังบ้าน หมู่ที่ 2  
 ปริมาณงาน      ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
 ส่วนราชการ      กองช่าง เทศบาลตำบลบางพลีน้อย  
 แบบเลขที่      24/2561  
 ประมาณการโดย      นายฐิติณัฐ รุจิโกไศย นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภท      งานทาง  
 วันที่      ๒๒ กุมภาพันธ์ 2561      ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ                   | ปริมาณงาน |                | ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง |           | ค่าแรง     |           | รวมค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ  |
|----------|--------------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|-----------|
|          |                          | จำนวน     | หน่วย          | ราคา/หน่วย           | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |           |
|          | <b>งานปรับปรุง</b>       |           |                |                      |           |            |           |                          |           |
|          | - งานถางป่าชูดอ          | 1,200.00  | ม <sup>2</sup> | -                    | -         | 1.68       | 2,016.00  | 2,016.00                 | (ขนาดเบา) |
|          | <b>งานผิวจราจร</b>       |           |                |                      |           |            |           |                          |           |
|          | - หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย | 196.87    | ม <sup>3</sup> | 408.00               | 80,322.96 | 99.00      | 19,490.13 | 99,813.09                |           |
|          | <b>รวม</b>               |           |                |                      |           |            |           | <u>101,829.09</u>        |           |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญช่วง สุ่มเหม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฐิติณัฐ รุจิโกไศย)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ เชื้อกัญญวงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ถนนสี่เลนจราจร < สมมติให้รถ ๓.๐๐ >

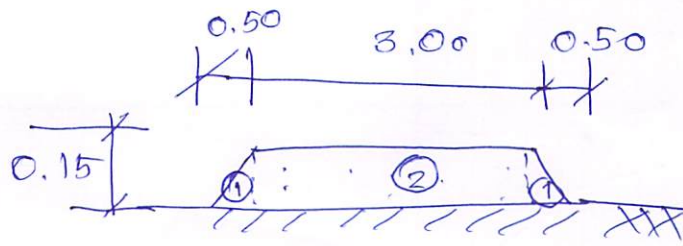

ถนนกว้าง ๔ เลนจราจร 3.00 เมตร.  
 ยาว 300.00 เมตร.

$$① = \frac{1}{2} \times 0.50 \times 0.15 = 0.038 \text{ ม.}^2$$

$$= 0.038 \times 300 = 11.25 \text{ ม.}^3$$

$$= 2 \text{ คัน} \times 11.25 \text{ ม.}^3 = 22.50 \text{ ม.}^3$$

$$② = 3 \times 0.15 \times 300.00 = 135 \text{ ม.}^3$$

$$①+② = 135 + 22.50 = 157.50 \text{ ม.}^3$$

$$25\% = 157.50 \times 1.25 = 196.875 \text{ ม.}^3$$


$$= \text{พท. ผิวจราจร} = 4.00 \times 300 = \underline{1,200 \text{ ม.}^2}$$

$$= \text{พท. ผิวจราจร} = 3.00 \times 3.00 = \underline{900 \text{ ม.}^2}$$

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรทางสาธารณะ ถนนสี่เลนพร้อม  
 หลุมน้ำฝน.

หน้า ๒. ตำแหน่งผิวจราจร

บริเวณถนน ผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร. รวมพื้นที่ผิวจราจร  
 ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร.

  
 (นายสุทัศน์ รุจิโกไทย)  
 นายช่างโยธา